ELLE +

Modèle	25	28	31
Surface / Area (à plat, en m²)	25.1	27.8	31.2
Envergure / Span : (m)	10.7	11,3	12
Allongement / aspect ratio	4.6	4,6	4,6
Corde maximale / root cord : (m)	2.95	3,10	3,28
Poids total en vol / all up weight : (kg) Sans moteur / without motor **	60-80	77-100	100-130
Poids pilote optimal / optimal loading : (kg) Sans moteur / without motor	60	75	95
Performances *			
Vitesse max. accéléré / max. speed : (+/- 2 km/h)	46	46	46
configuration lisse / neutral position : (+/- 2 km/h)	36	36	36
Vitesse min. (décrochage) / min. speed : (+/- 2 km/h)	22	22	22
Finesse max. / max. glide : (+/-0,2)	7.5	7,6	7,6
Taux de chute min. / min. sink rate : (+/-0,1 m/s)	1.1	1,1	1,1
Poids / weight (voile + élévateurs en kg)	6.2	6.8	7,4

* mesures effectuées vers 1500m d'altitude
measurements have been taken at an altitude of 1500m / 4900ft

** En utilisation Paramoteur l'ELLE + est calculée pour accepter 30 Kg de charge supplémentaire correspondant à un moteur et le plein d'essence.
For Paramotoring, the ELLE + is designed for withstanding an extra load of 30 kg , corresponding to the motor and the gaz tank content

ADVENTURE - Parking casino - Porte de la Villette - 19 Bld de la commanderie
- 75019 PARIS - FRANCE
Tél : 33 (0)1 48 34 74 00 - Fax : 33 1 48 34 76 24 - mail : <adventur@adventure.fr>

ELLE+28

Superaram 2.14
Superaram 1.7
Dyneema 1.1
Dyneema 1.5

Superficie 27,8
All 4.6
Env 11.3
Nb cellules 46

Version 19/11/00
Modification 28/09/02

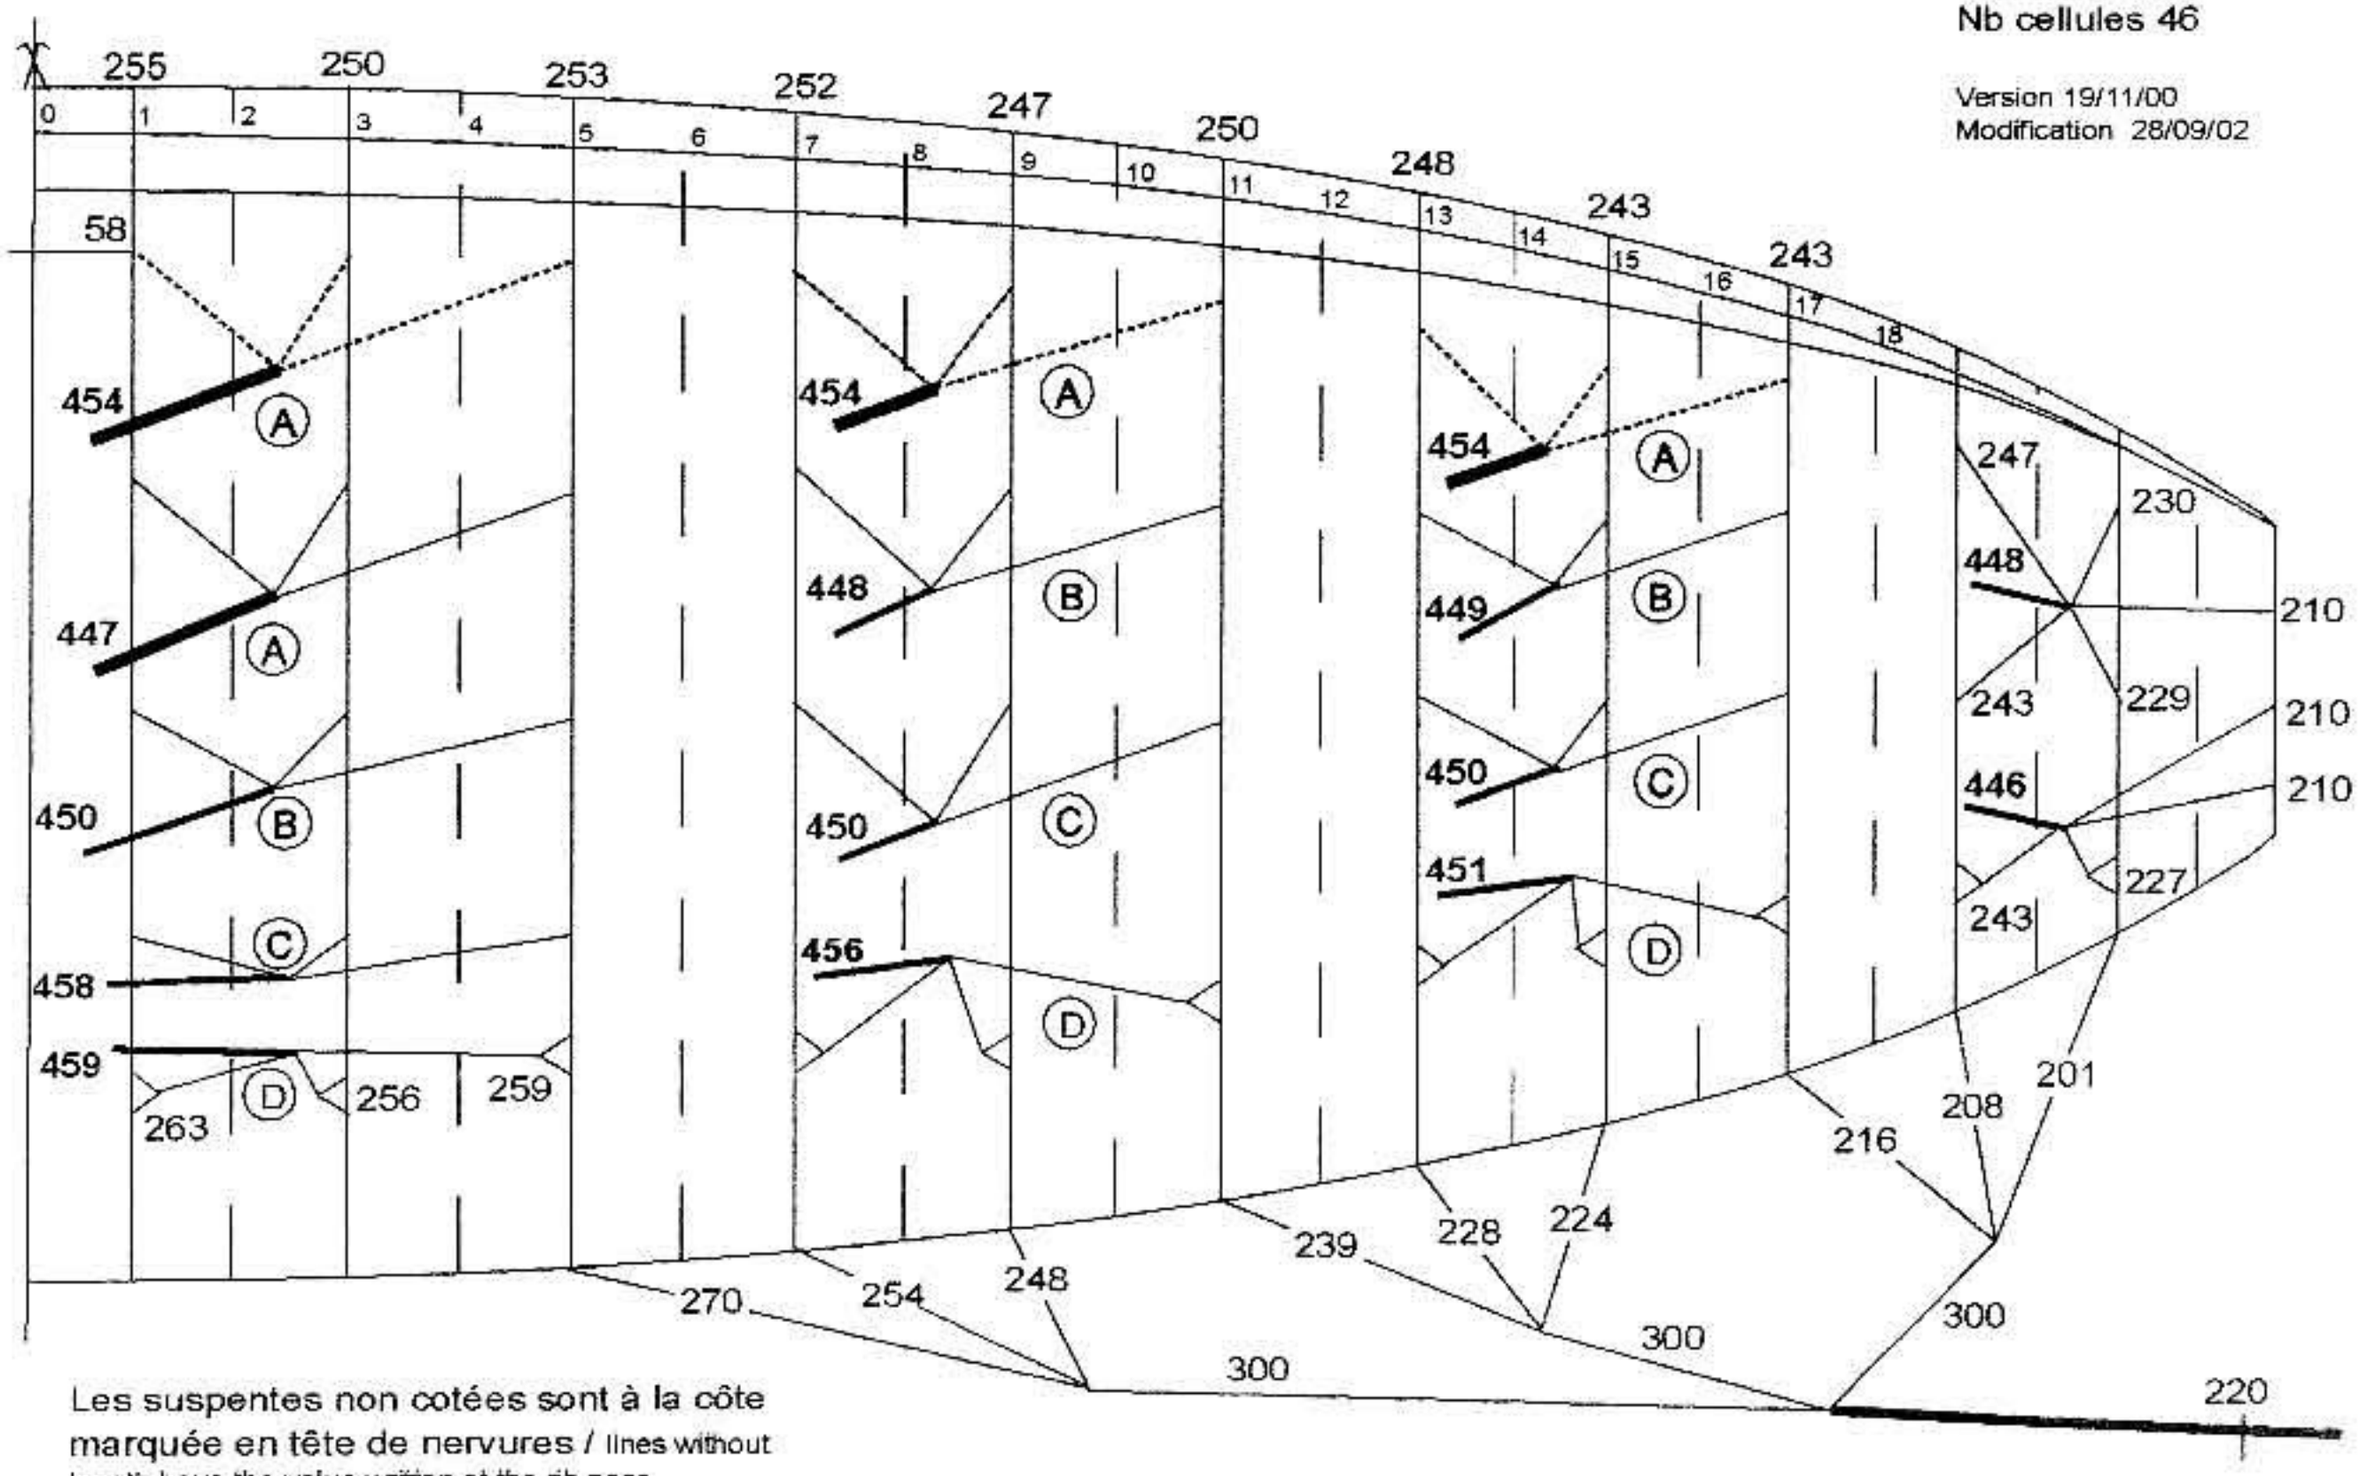

Les suspentes non cotées sont à la côte marquée en tête de nervures / lines without length have the value written at the rib nose